

2 Ver.2.08からVer.3.00について

2.1 追加機能

Ver.3.00についてのマニュアルの変更内容はあります。

3 Ver.2.07からVer.2.08について

3.1 追加機能


番号	項目
1	☞「3.1.1 特定のペーパーの長さにおいて、デカール（ペーパーのカールを直す機能）をするかどうか選択できるようになりました。」
2	☞「3.1.2 カットくず回収のお知らせを表示するかどうか選択できるようになりました。」
3	☞「3.1.3 新しいICVPに対応しました。」
4	☞「3.1.4 プリンターキャリブレーションにおいて、X-rite社の測色機「i1Pro 3」が使用できるようになりました。」

3.1.1 特定のペーパーの長さにおいて、デカール（ペーパーのカールを直す機能）をするかどうか選択できるようになりました。

特定のペーパーの長さによっては、デカールがペーパー全体に効かず、ペーパーのカールが直っている部分と直っていない部分がある状態になる場合があります。

このような状態が気になる場合は、デカールを無効にすることができます。

「機能・オプション登録」画面

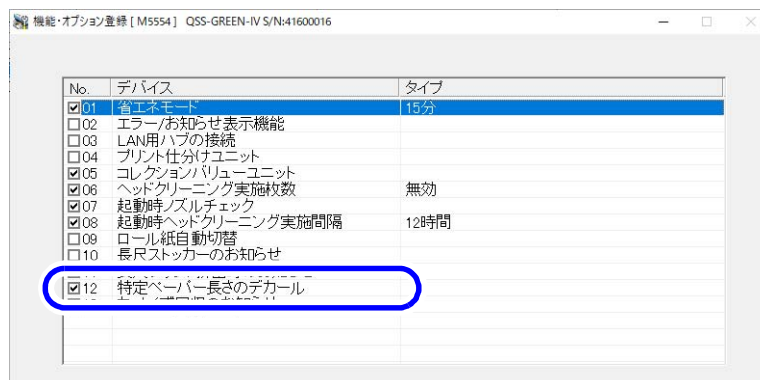


S5554-000-UM00

項目	設定内容
特定ペーパー長さのデカール	<p>ペーパーの長さが「245.0mm以上、305.0mm以下」の場合に、デカール（ペーパーのカールを直す機能）をするかどうか選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 有効（チェックあり）：デカールする 無効（チェックなし）：デカールしない <p>参考</p> <ul style="list-style-type: none"> 以下のペーパーの長さの場合は、この設定に影響されません。 <ul style="list-style-type: none"> 245.0mm未満：デカールする 305.1mm以上：デカールしない

3.1.2 カットくず回収のお知らせを表示するかどうか選択できるようになりました。

「機能・オプション登録」画面

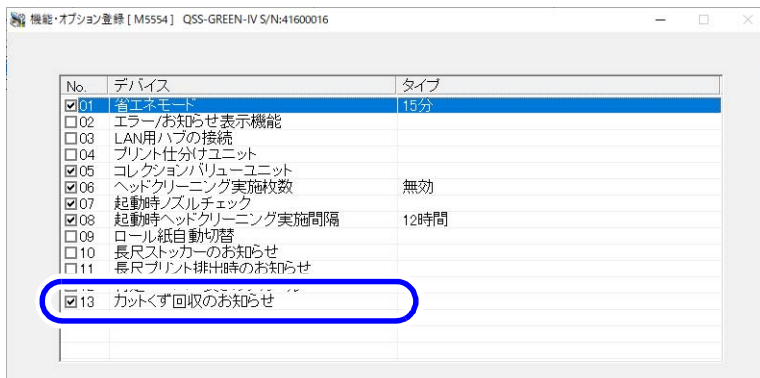

S5554-000-UM00

項目	設定内容
カットくず回収のお知らせ	<p>カットくず回収のお知らせを表示するかどうか選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 有効 (チェックあり): お知らせを表示する 無効 (チェックなし): お知らせを表示しない <p>この機能が無効の場合に表示されなくなるお知らせは、以下になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> No.2120 「カットくずを回収してください」 No.2934 「カットくずの回収時期が近づいています カットくずを回収してください ----- ロール紙供給部のペーパーがなくなりました」 No.2959 「カットくずの回収時期が近づいています カットくずを回収してください ----- ペーパーマガジンのペーパーがなくなりました」 No.2961 「カットくずの回収時期が近づいています カットくずを回収してください ----- ロール紙供給部とペーパーマガジンのペーパーがなくなりました」 <p>重要</p> <ul style="list-style-type: none"> カットくずが溜まってくると、機械の動作に悪影響をおよぼすおそれがあるため、定期的にカットくずを回収してください。 <p>参考</p> <ul style="list-style-type: none"> この設定が無効の場合、終業点検の画面上にカットくず回収のメッセージが表示されます。

3.1.3 新しいCVPに対応しました。

オプションのCVPが新しいものになります。


それに伴い、プリンターソフトも変更されていますが、画面上での表示や操作方法に変更はありません。

重要

- 新CVPが装着されている場合は、必ず以下のソフトが必要です。
 - プリンターソフト : Ver.2.08以降
 - EZ Controller : Ver.8.10以降
- 裏印字の仕様が変わります。
 - 印字仕様の詳細については、EZ Controller Ver.8.10以降のマニュアルをご覧ください。
- 新旧のどちらのCVPが装着されているかは、画面上では判別できません。

以下のように、実際に装着されているCVPの形状の違いで判別してください。

新CVP

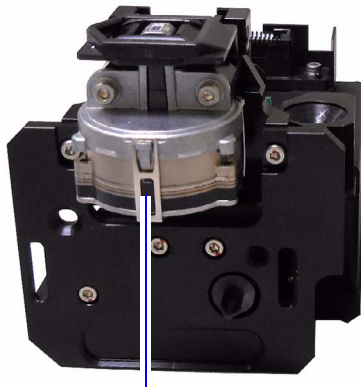

印字ヘッド部の下部が円状になっている。

旧CVP



印字ヘッド部の下部が四角状になっている。

G107176

- CVPの取り付け取り外し、リボンカセットの交換の仕方については、旧CVPと変わりません。

3.1.4 プリンターキャリブレーションにおいて、X-rite社の測色機「i1Pro 3」が使用できるようになりました。

使用方法は、従来の測色機と同じです。

4 Ver.2.03からVer.2.07について

4.1 追加機能

Ver.2.04、2.05、2.06

Ver.2.04、2.05、2.06についてのマニュアルの変更内容はありません。

Ver.2.07

番号	項目
1	☞「4.1.1 Windows11上でプリンターを使用できるようになりました。」

4.1.1 Windows11上でプリンターを使用できるようになりました。

使用できるWindows11は以下のとおりです。

- Windows11 Pro 64bit版（日本語版、英語版）



重要

- Administrator権限のみ使用できます。
- ユーザーアカウント制御はOFFで使用してください。
- Windows11を新規インストールした場合に使用できます。
旧のOSからWindows11にアップグレードする場合は、いったんプリンターのアプリケーションをアンインストールし、Windows11にアップグレードした後に、プリンターのアプリケーションをインストールしてください。
プリンターのアプリケーションをアンインストールせず、Windows11にアップグレードした場合は、動作保証できません。
- パソコンの推奨スペックは、EZ Controller等の入力機器でWindows11を使用する場合に必要なスペックと同等です。
 - タッチパネルに対応したパソコンを使用する場合は、通常のタッチするだけの操作は可能ですが、スワイプ、フリック、ピンチなどのような特有の操作はできません。

オプションのWindows11対応について

オプション	対応/未対応	注意事項
Noritsu Quick Access	未対応	
QSS プリンタードライバ	対応	Windows11に対応したバージョンであれば、使用可能。

5 Ver.2.00からVer.2.03について

5.1 追加機能


番号	項目
1	☞「5.1.1 長尺プリント時、長尺ストッカー（オプション）の取り付け、取り外しについてのお知らせを表示できるようになりました。」
2	☞「5.1.2 長尺プリント時、これまでは長尺プリントが1枚完了するごとに「プリントを取ってください」というお知らせが表示されていましたが、このお知らせ表示の有無を選択できるようになりました。」
3	☞「5.1.3 定期交換部品の清掃時期や交換時期をお知らせすることができるようになりました。」

5.1.1 長尺プリント時、長尺ストッカー（オプション）の取り付け、取り外しについてのお知らせを表示できるようになりました。

長尺プリント以外のプリントから長尺プリントに切り替わるとき、長尺プリントを開始する前に長尺ストッカー取り付けのお知らせが表示されます。

長尺プリントから長尺プリント以外のプリントに切り替わるとき、長尺プリント完了時に長尺ストッカー取り外しのお知らせが表示されます。

これらのお知らせ表示を有効にするには、「機能・オプション登録」画面の「長尺ストッカーのお知らせ」にチェックを入れます。

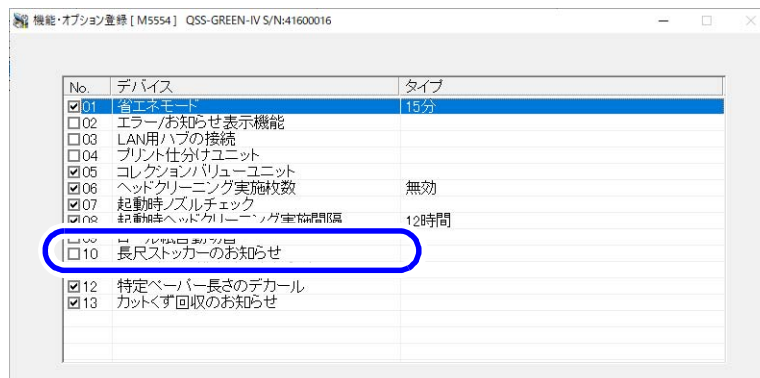

S5554-000-UM00

参考

- 「機能・オプション登録」画面の「長尺プリント排出時のお知らせ」の有効無効、プリントの諸条件（ペーパー幅や面質の違いなど）、プリンターの動作状況により、表示されるメッセージが若干異なりますが、メッセージにしたがって適切な対処をしてください。

対象のお知らせ

- No.2970 長尺ストッカーを取り付けてください
- No.2971 長尺ストッカーを取り外してください
- No.2972 長尺ストッカーのプリントを取ってください 長尺ストッカーを取り外してください

5.1.2 長尺プリント時、これまでは長尺プリントが1枚完了するごとに「プリントを取ってください」というお知らせが表示されていましたが、このお知らせ表示の有無を選択できるようになりました。

「機能・オプション登録」画面の「長尺プリント排出時のお知らせ」で設定します。

この設定がチェックありの場合、長尺プリントが1枚完了するごとに「プリントを取ってください」というお知らせが表示されます。

この設定がチェックなしの場合、長尺プリントが1枚完了してもお知らせは表示されません。

ただし、長尺プリントから長尺プリント以外のプリントに切り替わるときなど、状況によってはお知らせが表示されます。



S5554-000-UM00

参考


- ・「機能・オプション登録」画面の「長尺ストッカーのお知らせ」の有効無効、プリントの諸条件（ペーパー幅や面質の違いなど）、プリンターの動作状況、プリント仕分けユニット（オプション）の有無により、表示されるメッセージが若干異なりますが、メッセージにしたがって適切な対処をしてください。

対象のお知らせ

- ・ No.2162 プリントコンベアユニットのプリントを取ってください
- ・ No.2969 プリント受け皿のプリントを取ってください
- ・ No.2973 長尺ストッカーのプリントを取ってください

5.1.3 定期交換部品の清掃時期や交換時期をお知らせすることができるようになりました。

「機械仕様」画面で、定期交換部品の清掃時期や交換時期を知らせる予定日を設定できます。その設定した予定日になると、「No.2966 ワイパー部の吸収材を清掃してください」というようなお知らせが表示されます。

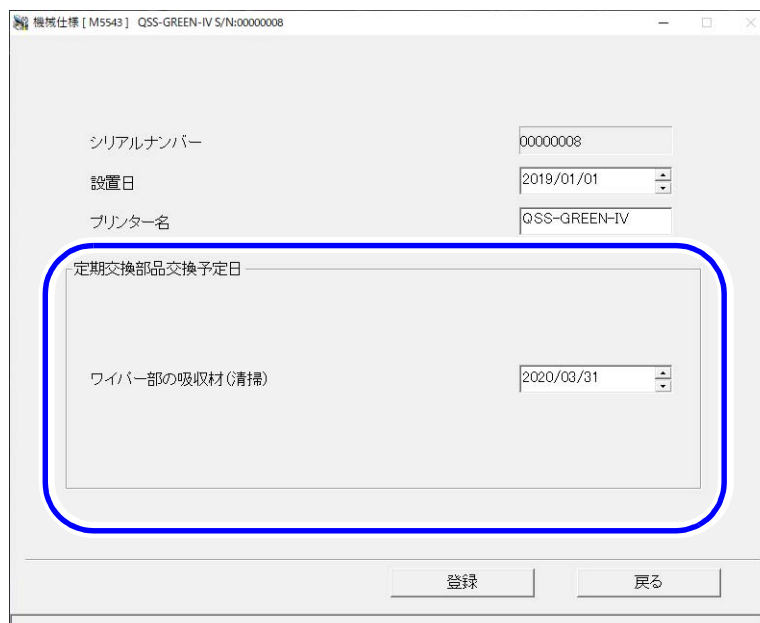

S5543-000-UM00

予定日の初期値は、「2999/12/31」となっていますので、お知らせを表示したい予定日に変更します。

お知らせを表示したくない場合は、初期値のままにしておきます。

予定日になると、プリンターの起動時にお知らせが表示されます。お知らせ解除後は、そのままプリンターを使用できます。

予定日以降も、予定日を更新しない限りお知らせは表示されますので、清掃や交換の対処後は、次回予定日に更新してください。



重要

- この機能は、「機能・オプション登録」画面の「定期交換部品交換予定日」を有効にした場合に使用できます。
ただし、「定期交換部品交換予定日」はサービスマンによる設定が必要です。
詳しくは、コールセンターへ連絡してください。